



Rappresentazione grafica schematica degli acciai da bonifica comuni



Valori caratteristici di carico di rottura allo stato bonificato

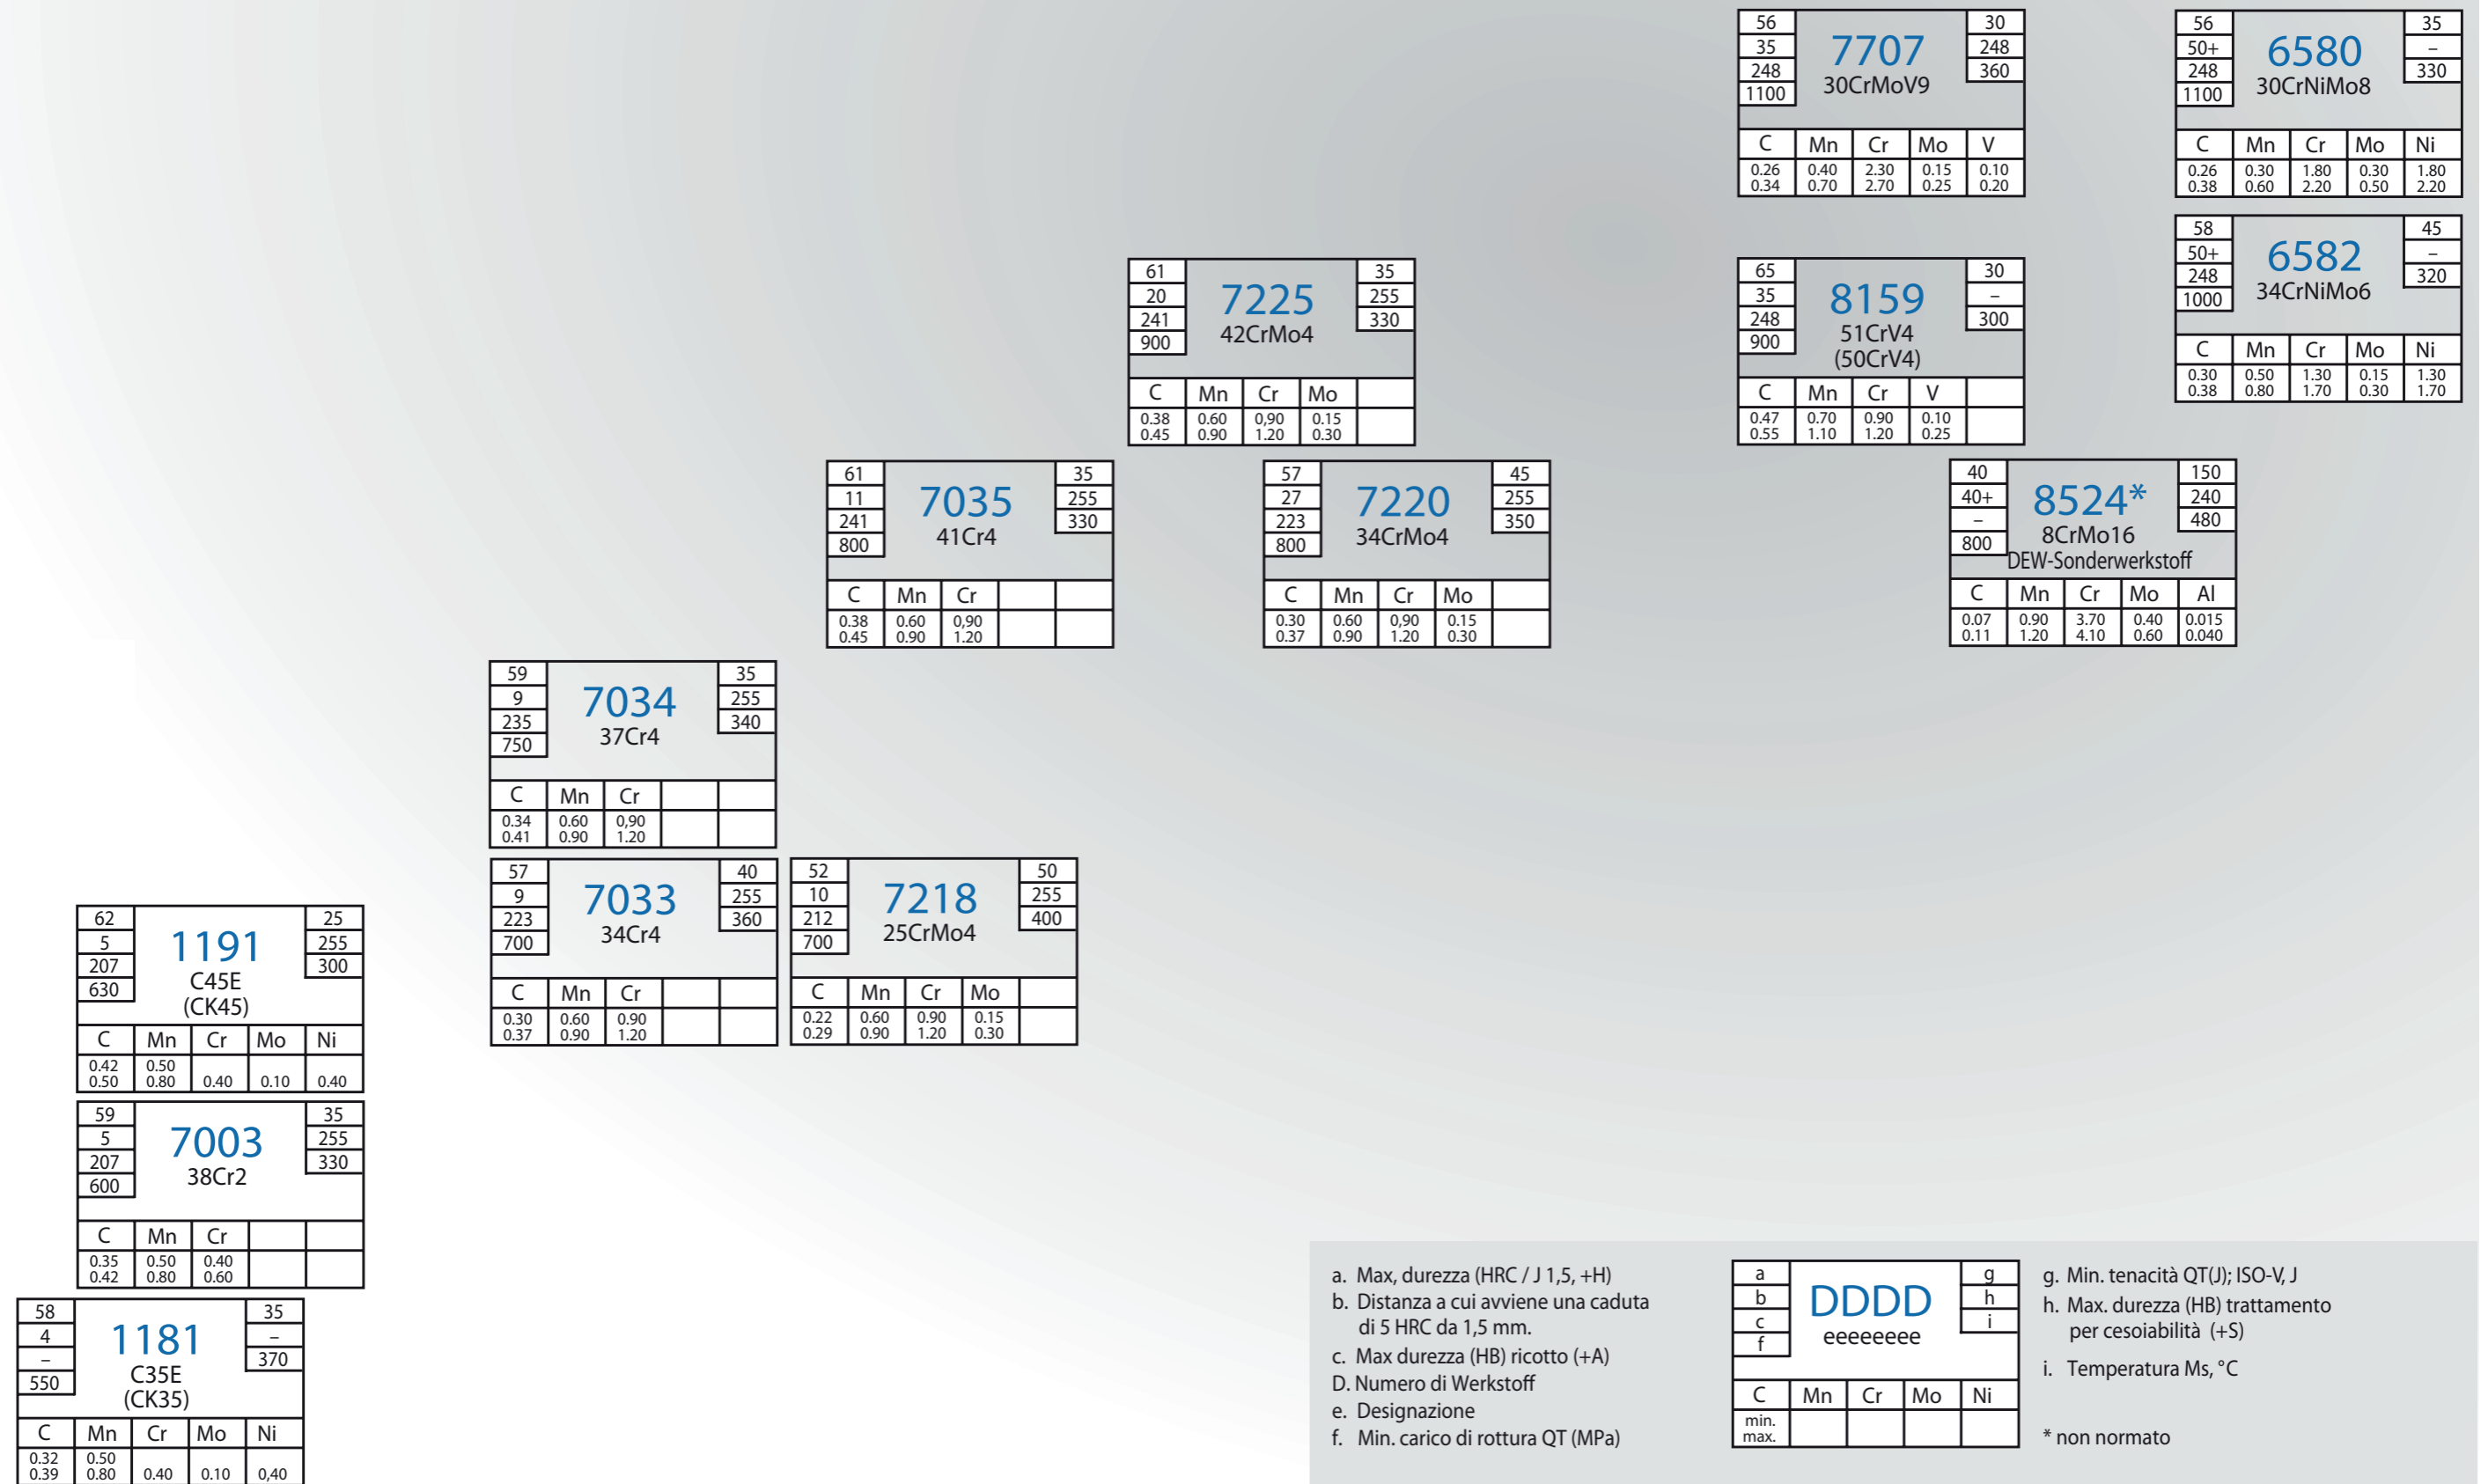

- a. Max. durezza (HRC / J 1,5, +H)
- b. Distanza a cui avviene una caduta di 5 HRC da 1,5 mm.
- c. Max durezza (HB) ricotto (+A)
- D. Numero di Werkstoff
- e. Designazione
- f. Min. carico di rottura QT (MPa)

a	g			
b	h			
c	i			
f				
DDDD eeeeeee				
C	Mn	Cr	Mo	Ni
min.				
max.				

- g. Min. tenacità QT(J); ISO-V, J
 - h. Max. durezza (HB) trattamento per cesoiabilità (+S)
 - i. Temperatura Ms, °C
- * non normato